

# DUPLABORDÁS 6&8 mm AQUILON® RENDSZER

TECHNIKAI ADATOK	2 OSZLOP ALTERNATÍVA	TÁBLÁK
MEGNEVEZÉS	Aquilon Standard acéloszlop (Z 275)	Táblahossz 2500 mm, huzalátmérő vízszintesen 8 mm, függőlegesen 6 mm, Szemméret 200*51 mm tengelyközepén) Tűzhorganyzott huzal zöld vagy fehér műanyag bevonattal, felül kiálló függőleges drótszájak (30 mm) 263 cm fölött tábla szélesség 2400 mm.
	Aquilon Sécurité alumíniumoszlop	
BEVONAT	Felületi előkezelés után, erős védőréteget képző elektrosztatikus eljárással hőkamrában felhordott polyeszter bevonat (minimum 120 mikron)	
TEHERBÍRÁS	Standard acél: 400 kg 1 m föld felett	A panel közepére kifejtett 100 kp nyomóerő mellett 41 mm nyúlás.
	Aluminium Sécurité: 730 kg 1m föld fölött	
Korrózió tűrés: 1200 óra sós fürdőben, 2000 óra garancia kerítéstáblákra fehér és zöld színben		



Polyamid csap


## TANÁCSOK

- A rács rögzítéséhez használja a klipszet.



Security Aluminium oszlop


Standard acéloszlop

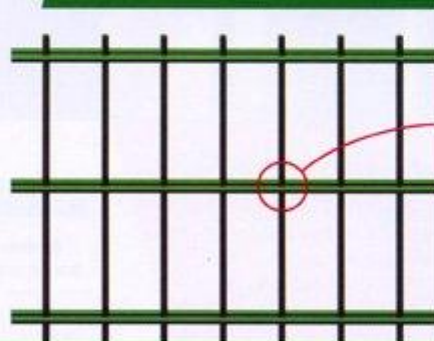

## OPCIÓK


- Alapszín zöld vagy fehér (más színek megrendelésre)
- Alumínium oszlopfedél
- Személy és teherkapuk széles választéka a kerítéssel azonos kivitelben

Az ön viszonteladója:



**LIPPI**  
LA CLÔTURE

# ATLANTIS 21 AQUILON® RENDSZER

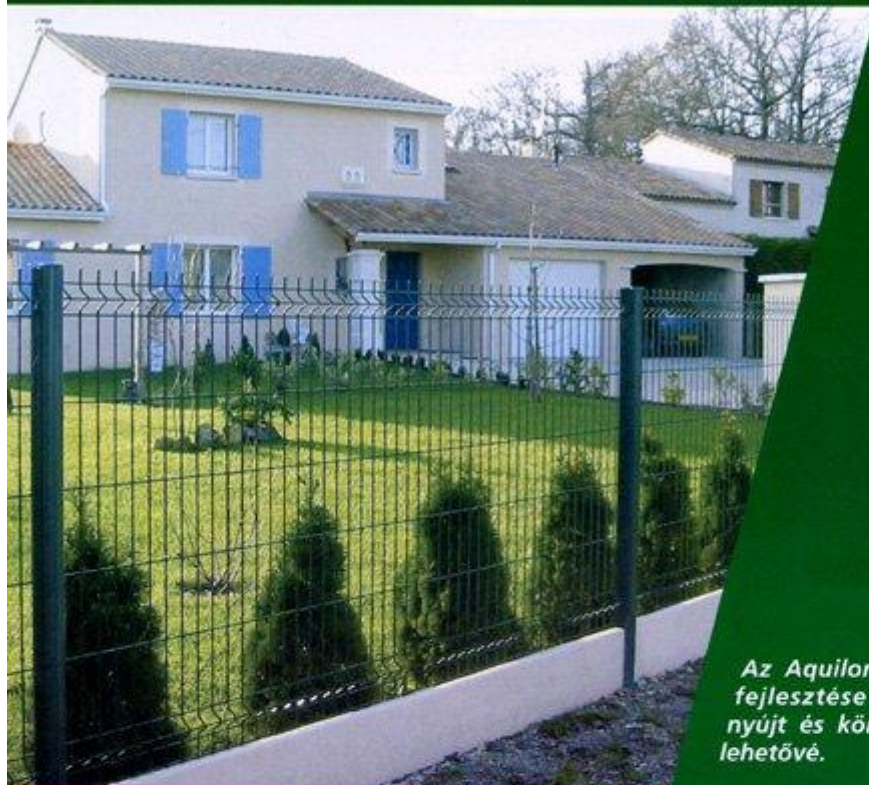

LAKOSSÁGI



IPARI

*Az Aquilon termékcsalád legújabb fejlesztése modernebb design-t nyújt és könnyebb telepítést tesz lehetővé.*

## JELLEMZŐK

### A TERMÉK ELŐNYEI

A széles termékcsalád minden igényt kielégít, alkalmas lakossági, ipari, stb... felhasználásra.

### TELEPÍTÉS

Az Aquilon rendszer lehetőséget ad folyamatos, vagy szakaszos telepítésre – sík és lejtős terepen egyaránt. A kerítés táblákat speciális saválló acélklipszekkel rögzítjük a kerítésoszlopokhoz.

### SZÍNVÁLASZTEK

Az Aquilon rendszert és tartozékait zöld és fehér alapszínben forgalmazzuk. Minden más (RAL színskála szerint) színt csak külön megrendelésre biztosítunk.

### ÚJDONSÁG

A rendszer alumínium oszlopokkal is szerelhető amely fejlettebb esztétikai megjelenést. Könnyebb telepíthetőséget és új design-t biztosít.

### MINŐSÉG

A különleges felületi kezelési eljárás, valamint a szinterezés önnek egy kiváló minőségű terméket biztosít.

## MÉRETTÁBLÁZAT

Oszlop hossz (m)	Tábla magasság (m)	Klipszek száma*	Merevítések száma
1,00	0,43	3	2
1,00	0,63	4	2
1,00 <sup>1</sup>	0,83	4	2
1,25 <sup>2</sup>			
1,25 <sup>1</sup>	1,03	4	2
1,50 <sup>2</sup>			
1,75	1,23	4	2
2,00	1,43	4	2
2,25	1,73	6	3
2,50	1,93	6	3

1. Kis alaphoz 2. nagy alaphoz \*Klipisz külön rendelésre

 **LIPPI**  
**LA CLÔTURE**



# ATLANTIS 21 AQUILON® RENDSZER

TECHNIKAI ADATOK	3 OSZLOP ALTERNATIVA	TÁBLÁK
MEGNEVEZÉS	Aquilon Standard Alumínium oszlop	Táblahossz 2500 mm, huzalátmérő 5 mm, szemméret 200*55 mm (tengelyközépen) tűzhorganyzott huzal zöld, vagy fehér műanyag bevonattal magasságtól függően 2 vagy 3 merevítéssel, felül kiálló függőleges drótszálak (30mm).
	Aquilon Atlantis Acél oszlop	
	Aquilon Atlantis Alumínium oszlop	
BEVONAT	Felületi előkezelés után, erős védőréteget képző elektrostatikus eljárással hőkamrában felhordott polyeszter bevonat (minimum 120 mikron)	
TEHERBÍRÁS	Standard Alumínium: 250 kg 1m föld fölött	A panel középre kifejtett 100 kp Nyomóerő mellett 62 mm nyúlás.
	Atlantis Acél: 250kg 1m föld fölött	
	Alumínium Atlantis: 151 kg 1m föld fölött	
<b>Korrózió tőrés: 1200 óra sós fürdőben</b>		



## TANÁCSOK




- Rögzítse a kerítéstáblát az oszlophoz az Aquilon kulcs és klipszek segítségével az ábra szerint.



- A töréspontoknál az egyszerűbb telepítés érdekében javasoljuk alumínium oszlopok és féloszlopok használatát.

- A megnövelt biztonság érdekében, a kerítéstáblák rögzítése kiegészítőként rendelhető az ábrán látható rögzítő elem. Az oszlopokat a szereléshez át kell fúrni.



## OPCIÓK

- Atlantis acél oszlophoz rögzítőtalp
- Alumínium zárófedél az oszlopokhoz
- Személy és teherkapuk széles választéka a kerítéssel azonos kivitelben

Az ön viszonteladója:

LIPPI  
LA CLÔTURE

**LIPPI**  
LA CLÔTURE

# STANDARD AQUILON® RENDSZER



LAKOSSÁGI



IPARI



SPORT  
LÉTESÍTMÉNYEK



VÉDELMI  
OBJEKTUMOK



*Az Aquilon kerítéstáblák és oszlopok felhasználásával elegáns, erős, esztétikus színes kerítések építhetők ipari létesítmények, iskolák . . . részére.*

## JELLEMZŐK

### A TERMÉK ELŐNYEI

A széles termékkála minden igényt kielégít, alkalmas lakossági, ipari, stb... felhasználásra.

### TELEPÍTÉS

Az Aquilon rendszer lehetőséget ad folyamatos, vagy szakaszos telepítésre sík és lejtős terepen egyaránt. A kerítés táblákat speciális saválló acélklipszekkel rögzítjük a kerítésoszlopokhoz.

### SZÍNVÁLASZTÉK

Az Aquilon rendszert és tartozékait zöld és fehér alapszínben forgalmazzuk. Minden más (RAL színskála szerint) színt csak külön megrendelésre biztosítunk.

### MINŐSÉG

A különleges felületi kezelési eljárás, valamint a szinterezés önnök egy kiváló minőségű terméket biztosít.

## MÉRETTÁBLÁZAT

Oszlop hossz (m)	Tábla magasság (m)	Klipszek száma*	Merevítések száma
1,49	2,00	6	4
1,76	2,25	8	4
1,96	2,50	8	4
2,16	2,70	8	4
2,56	3,00	10	4
2,96	3,50	10	4

\* Klipsz külön rendelésre

 **LIPPI**  
LA CLÔTURE



# LOURDE AQUILON RENDSZER®



IPARI



SPORTLÉTESÍTMÉNYEK



VÉDELMI  
OBJEKTUMOK

*Aquilon kerítéstáblákból és oszlopkból álló megerősített kerítés több színben. Magasabb biztonsági követelményeknek felel meg.*

## JELLEMZŐK

### FELHASZNÁLÁS

Elsősorban sportlétesítményekhez és magasabb biztonsági követelményeket igénylő létesítményekhez.

### TELEPÍTÉS

Az Aquilon rendszer lehetőséget ad a folyamatos vagy szakaszos telepítésre sík vagy lejtős terepen egyaránt.

### A TERMÉK ELŐNYEI

Az Aquilon rendszer széles termékpalettája minden igényt kielégít. Alkalmos lakossági, ipari, biztonsági stb... felhasználásra.

### MINŐSÉG

Kutatóközpontunk a termékeken mindig elvégzi a Minőségbiztosítási Felügyelet által is ellenőrzött tesztek.

## MÉRETTÁBLÁZAT


Oszlop hossz (m)	Tábla magasság (m)	Klípszek száma*	Merevítések száma
1,46	2,00	4	3
1,71	2,25	4	3
1,96	2,60	6	3
2,46 <sup>1</sup>	3,00	6	3
3,07 <sup>1</sup>	3,50	6	4
3,32 <sup>1</sup>	4,00	8	4

<sup>1</sup> Oszlop hossz: 2,40 m

 **LIPPI**  
LA CLÔTURE

# STANDARD AQUILON® RENDSZER

TECHNIKAI ADATOK	3 OSZLOP ALTERNATIVA	TÁBLÁK
MEGNEVEZÉS	Aqilon Standard Alumínium oszlop	Táblahossz 2500 mm, huzalátmérő 5 mm, Szemméret 200*55 mm (tengelyközépen) Tűzhorganyozott huzal zöld, vagy fehér műanyag bevonattal, magasságtól függően 3 vagy 4 merevítéssel, felül kiálló függőleges drótszálak (30mm)
	Aqilon Atlantis Acél oszlop	
	Aqilon Atlantis Alumínium oszlop	
BEVONAT	Felületi előkezelés után, erős védőréteget képző elektrosztatikus eljárással hőkamrában felhordott polyeszter bevonat (minimum 120 mikron)	
TEHERBÍRÁS	Standard Alumínium: 250 kg 1m föld fölött	A panel középre kifejtett 100 kp Nyomóerő mellett 52 mm nyúlás.
	Atlantis Acél: 250 kg 1m föld fölött	
	Alumínium Atlantis: 151 kg 1m föld fölött	
<b>Korrózió tûrés: 1200 óra sós fürdőben</b>		

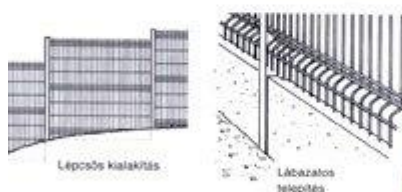

## TANÁCSOK



• Rögzítse a kerítéstáblát az oszlophoz az Aqilon kulcs és klipek segítségével az ábra szerint.

• A megnövelt biztonság érdekében, a kerítéstáblák rögzítése kiegészítőként rendelhető az ábrán látható rögzítő elem. Az oszlopokat a szereléshez át kell fúrni.



## OPCIÓK

- Talpas oszlop
- Atlantis acél oszlophoz rögzítőtalp
- Alumínium zárófedél az oszlopokhoz
- Személy és teherkapuk széles választéka a kerítéssel azonos kivitelben

Az ön viszonteladója:

**LIPPI**  
LA CLÔTURE